



LITE TRACK 50-30


Dimensioni piccole per prestazioni grandi. E' ideale per la frantumazione degli inerti. Metodo di lavoro: unico operatore. E' cingolato e completamente radio-comandato. Vantaggi: riduzione costi operativi, di gestione e trasporto. Zero costi della discarica. Operativo in 5 minuti essendo totalmente indipendente.

Small dimensions for great performances. It is ideal for crushing aggregates. Working method: single operator. It is crawler and completely radio-controlled. Advantages: reduction of operating, management and transport costs. Zero landfill costs. Operational in 5 minutes, being totally independent.





LITE TRACK 50-30

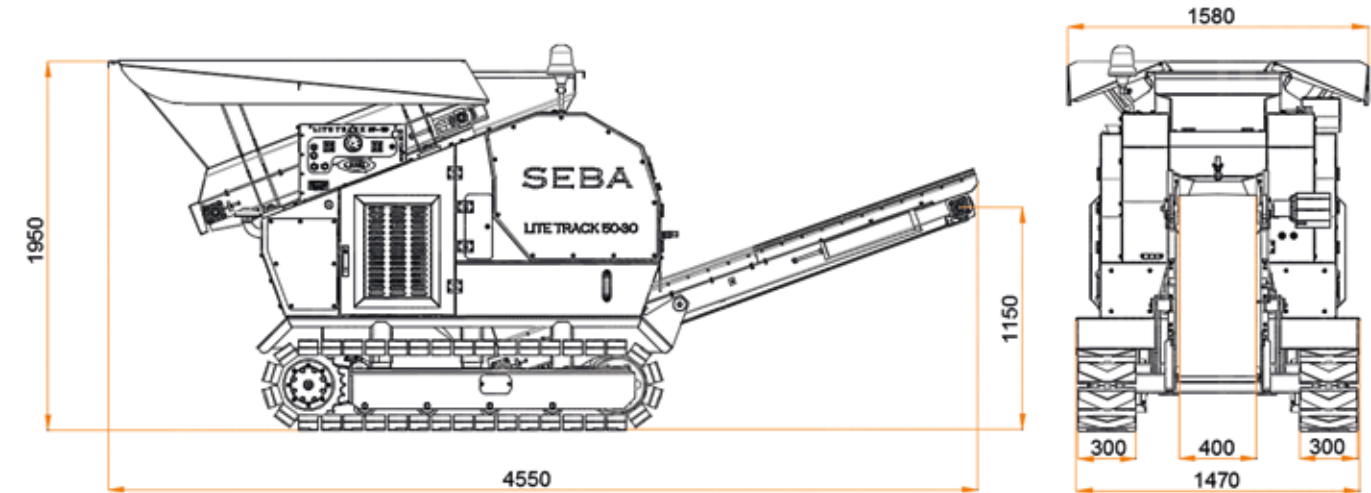

TECHNICAL DATA/DATI TECNICI

Weight/Peso: 3400 kg

Width/Larghezza: 1650 mm

Height/Altezza: 1890 mm

Length/Lunghezza: 4255 mm

PERKINS diesel engine/PERKINS motore diesel:
22.5 KW/2200 rpm

Translation speed/Velocità di traslazione: 1,4 Km/h

Maximum slope/Max pendenza: 30%

Feeding belt speed/Velocità nastro di carico:
0-0.3 m/sec

Extracting speed/Velocità nastro estraattore:
0.75 m/sec

Loading Hopper capacity/Capacità di carico:
0.6 m³/q

Output per hour/Produzione per ora: 6-30 m³/q

Inlet size/Dimensione d'entrata: 500x300 mm

Aggregates size/Dimensione materiale d'uscita:
10-80 mm

HYDRAULIC SYSTEM/ SISTEMA IDRAULICO

Pump delivery/Pompa idraulica: 2x12 cc/r.

Working pressure/Pressione di lavoro: 220 bar

*Remote control for all the movements/Radiocomando

ACCESSORIES/ACCESSORI

*Anti dust system/Sistema abbattimento polvere

*Light's for night/Luce per lavorazione notturna

*Magnetic belt/Nastro magnetico

The crusher production performance depends by the type of material.

Le prestazioni di produzione dei frantoi dipendono dal tipo di materiale.

